

MODELL SINGEL

Singel, for å henge sykkelen etter bak- eller forhjul på vegg. Der hvor det er litt dårlig med plass kommer dette stativet for vegg til sin rett. Det kan monteres i kroker og behøver bare en høyde under tak på ca. 1,90m. Bakhjul kan låses i stativ.

Dette stativet egner seg også godt i portrom, i gamle bygårder hvor det er lavt under taket og i rom hvor det er luftkanaler og rør under tak.


TEKNISK:

Med flere stativ ved siden hverandre, monteres de i 2 forskjellige høyder. Høydeforskjellen må da være ca 25 cm. for at styrene ikke skal kollidere, og da kan avstanden mellom hvert stativ være ca 40 cm. Høyde fra gulv til bøyle med krok bør da være ca 1,90m og 2,15m for den ved siden.

Anbefalt sykkel/stativavstand på vegg, 400mm.
Krok for oppheng av sykkel: 10mm rundstål.
Rørbøyer: 20mm rør
Veggfeste: 10 - 40 mm rør
Hull for bolt: 8mm.

HANISS

SYKKELSTATIV FOR MONTERING VEGG « SINGEL »

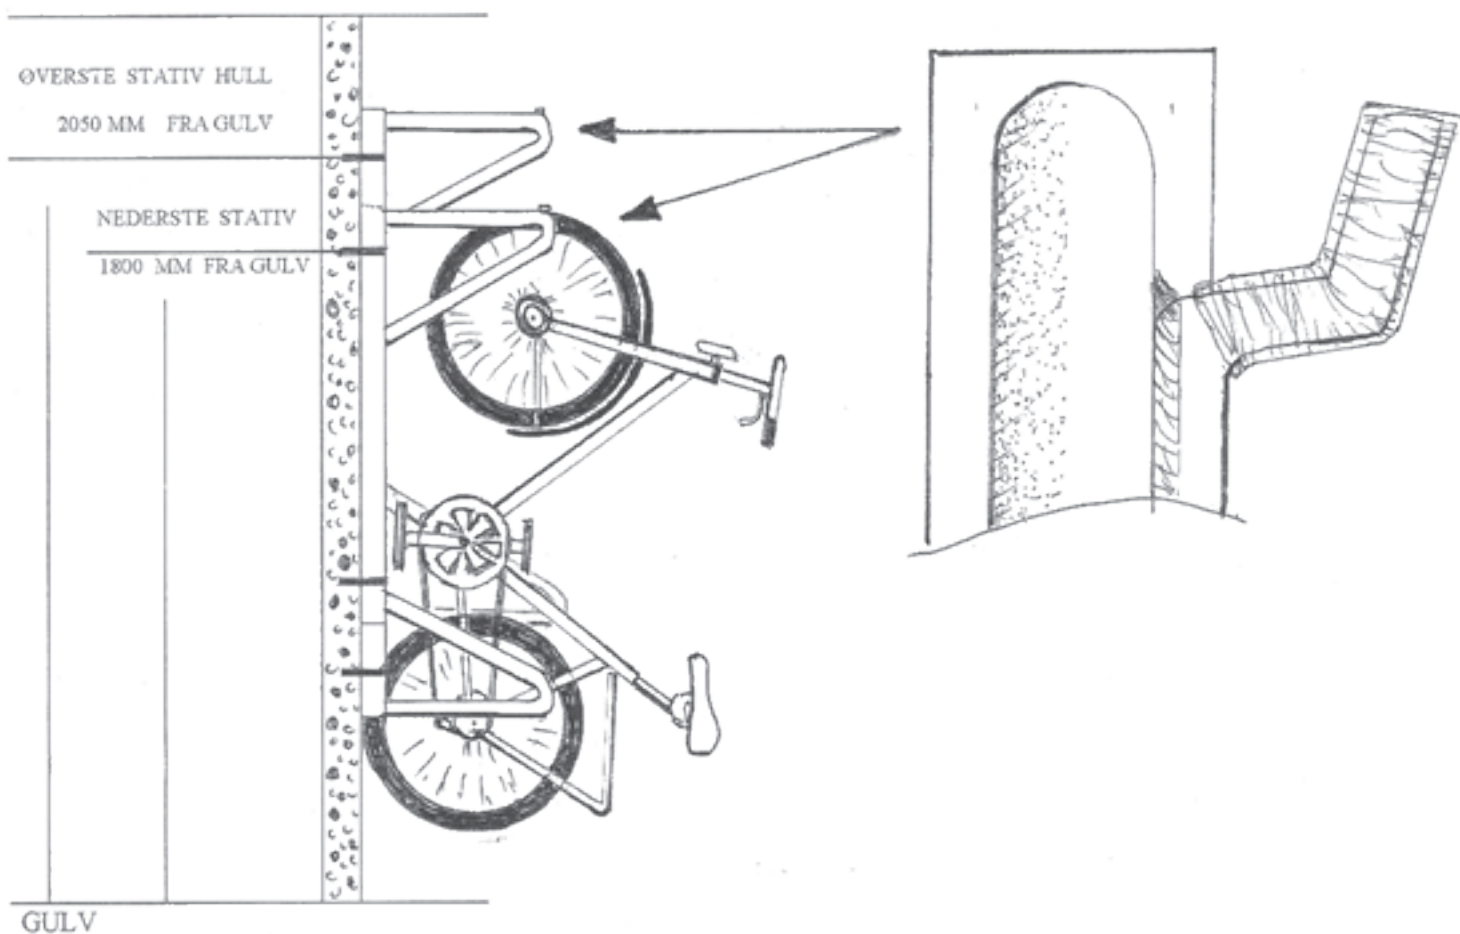

MONTERING TIL VEGG.

STATIVET KAN MONTERES FAST TIL ALLE TYPER VEGG. MEN DET KREVES FORSKJELLIGE TYPER FESTEMATRIELL.

- FOR TREVEGG : FR. TRESKRUER DIM. CA 6 X 50 MM M/ SKIVE.
- BETONG : EX. BOLTER « « 6 X 55 MM «
- LECA : FR. TRESKRUER 6 X 60 MM+ PLASTPLUGG 10 X 50 MM
ELLER SPIKERPLUGG 8 X 60 MM / ELLER ANNEN TYPE

FEST ELLER SKRU I DET ØVERSTE FESTEHULLET I STATIVET.
BRUK HELST EN VATER SLIK AT STATIVET BLIR I LODDRETT POSISJON,
MERK AV OG FEST I DET NEDERSTE FESTEHULLET.

